

LARX Heating Mat topná rohož

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- › topná rohož s precizní konstrukcí
- › stavěná pro dlouhou životnost přímo pod podlahovou krytinou
- › nízká tloušťka pro minimální navýšení konstrukce podlahy
- › samolepicí síť pro jednoduchou instalaci
- › rychlý náběh a regulace teploty
- › vhodná pro komfortní a hlavní vytápění
- › vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- › vhodné pro koupelny, kuchyně, chodby i obytné místnosti
- › možno použít s dlažbou, vinylem, PVC, epoxidovými stěrkami apod.



TECHNICKÝ POPIS


Technické parametry LARX Heating Mat

Označení produktu	LARX Heating Mat
Napájení	230 V
Plošný příkon	160–1280 W/m ²
Tloušťka rohože	4 mm
Šířka rohože	50 cm
Délka rohože	od 2 do 16 m (plocha od 1 m ² do 8 m ²)
Připojovací vodiče	3 m, dvoužilové
Odpor topné části	podle velikosti
Krytí	IP67 (topná část)
Max. provozní teplota	při aplikaci v lepidle: cca 27–29 °C povrchu
Účinnost	99 %

POUŽITÍ

- › komfortní vytápění a temperace podlahy
- › hlavní vytápění v nízkoenergetických domech
- › vhodné pod keramické dlažby, přírodní kámen, vinyl, PVC podlahy, epoxidové stěrky
- › vhodné do koupelen, kuchyní, chodeb i obytných místností

DÉLKA LARX CARBON KIT

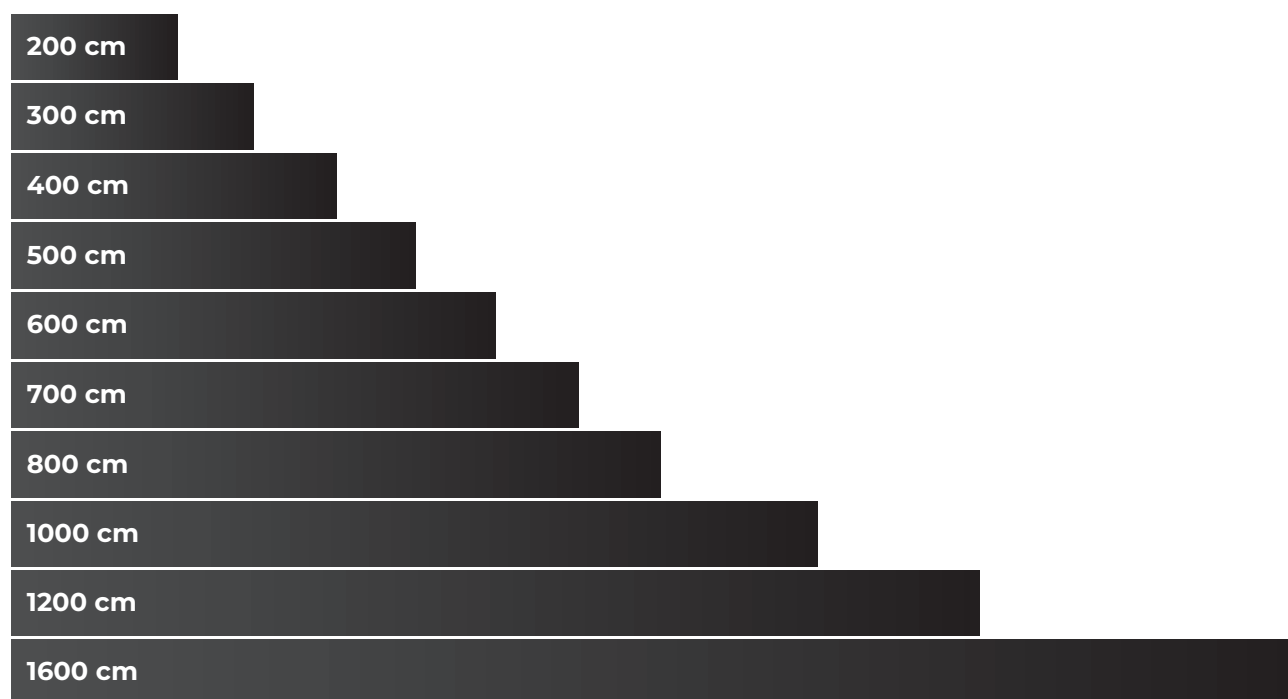

Délku nelze zkracovat, ale po nastřížení nosné tkaniny je možné je ohnout.

OBSAH BALENÍ

- › topný vodič s vysokou odolností
- › samolepicí síť pro snadnou instalaci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace a připojení topné rohože musí být provedena kvalifikovanou osobou podle platných norem. Rohož nesmí být zkracována ani přetínána. Musí být chráněna před mechanickým poškozením při pokládce. Před instalací a uvedením do provozu je nutné ověřit izolační odpor rohože.

Technické dotazy

Bc. Ondřej Levý

+420 725 140 142 | levy@uhlikovefolie.cz